FICHA TÉCNICA

Por consultas dirigirse por Correo Electrónico a CECOTES

COMISIÓN TÉCNICA
EQUIPAMIENTO DE
SEGURIDAD

Norma:
IRAM 3622-93

CINTURÓN DE ARNÉS COMPLETO

FICHA Nº55CINT 061-1

Setiembre, 1999

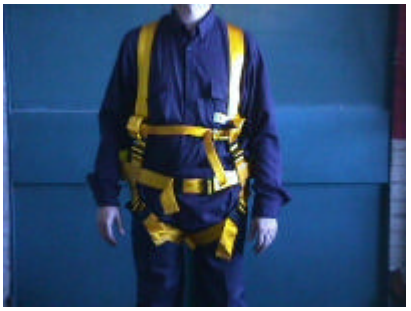

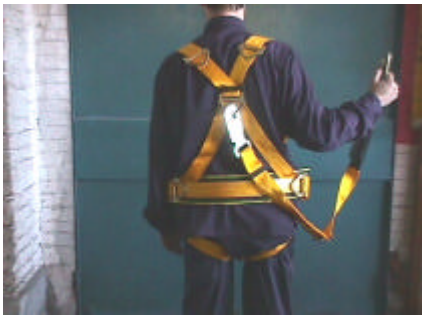

CÓDIGO: 008074

Características Técnicas:

- CLASE D SEGÚN IRAM 3622-93
- FABRICADO CON BANDAS DE FIBRA SINTÉTICA , HOMOGÉNEA Y TUPIDA.
- BANDA DE CINTURA CON HEBILLA REGULABLE AL FRENTE.
- BANDAS ACCESORIAS EN TÓRAX Y PIERNAS CON REGULADORES.
- REFUERZO EN LA ZONA LUMBAR CON RESPALDO ACOLCHADO.
- ARGOLLAS "D" A AMBOS LADOS DE LA CINTURA, HOMBROS Y ESPALDA.
- CABO DE AMARRE INDIVIDUAL DE 1,50 DE LONGITUD, REGULABLE, CON AMORTIGUADOR DE CAÍDA Y MOSQUETÓN DE SEGURIDAD EN SUS EXTREMOS.
- COMPONENTES METÁLICOS DE ACERO FORJADO, SIN SOLDADURAS Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

Campo de Aplicación:

- DESTINADOS A PREVENIR ACCIDENTES AL REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA.

Procedimientos de Uso:

- VERIFICAR EL ESTADO DEL CINTURÓN Y SUS HERRAJES.
- AJUSTAR PERFECTAMENTE AL CUERPO DEL USUARIO.
- COMPROBAR QUE TODOS LOS CIERRES ESTÉN TOTALMENTE SEGUROS.
- SUJETAR UNO DE LOS MOSQUETONES DEL CABO DE AMARRE A LA ARGOLLA SITUADA EN LA ESPALDA.
- COMPROBAR QUE EL PUNTO DE SUJECIÓN DEL CINTURÓN ESTÉ POR ENCIMA DE LA ALTURA DE LA CINTURA.
- COLOCAR EL MOSQUETÓN LIBRE DEL CABO DE AMARRE EN EL PUNTO DE SUJECIÓN.NO AMARRAR A SUPERFICIES CORTANTES, NI EN AQUELLAS QUE PUEDAN ESTAR EN CONTACTO CON PRODUCTOS QUÍMICOS O ACEITES.

Mantenimiento :

- LIMPIAR CON DETERGENTE NEUTRO DILUÍDO EN AGUA, LUEGO DE LOS TRABAJOS, MANTENIENDO LAS SUPERFICIES INTERIOR Y EXTERIOR LIBRE DE PARTÍCULAS DE POLVO, GRASAS ETC.
- SECAR CON UN PAÑO.
- ENSAYO EN LABORATORIO CADA UN AÑO, COMO MÍNIMO.

Transporte y Almacenamiento:

- SE ALMACENAN Y TRANSPORTAN,SUSPENDIDOS, EN LUGAR LIMPIO, SECO Y LEJOS DE RADIACIÓN SOLAR Y FUENTE DE CALOR.
- NO DEBE TOMAR CONTACTO CON PRODUCTOS QUÍMICOS, OBJETOS CORTANTES O PUNZANTES O QUE OCASIONEN SU APLASTAMIENTO O DEFORMACIÓN.

Criterios de Sustitución:

- CUANDO SE OBSERVEN ROTURAS O DETERIOROS EN LAS BANDAS, ELEMENTOS METÁLICOS Y/O COSTURAS(NO REPARAR).
- CUANDO EL AMORTIGUADOR DE CAÍDA FUE ACCIONADO, SUSTITUÍR EL CABO DE AMARRE Y SOMETER EL CINTURÓN A ENSAYO DE LABORATORIO.

Consideraciones Ambientales:

- LOS CINTURONES DESECHADOS DEBEN COLOCARSE EN UN RECIPIENTE DESTINADO PARA TAL FIN.

Condiciones de Despacho:

- POR UNIDAD (CINTURÓN, CABO DE AMARRE, MANUAL DE INSTRUCCIONES).

.

Fabricantes /Modelos homologados:

- CARAN

Posibles Proveedores:

- PROIMPORT

Marcas

- SIGLA UTE
- NOMBRE O MARCA DEL FABRICANTE
- MES Y AÑO DE FABRICACIÓN
- NORMA
- N°LOTE